


98" 4K Wireless Presentation Display (WPD)



CDE9800

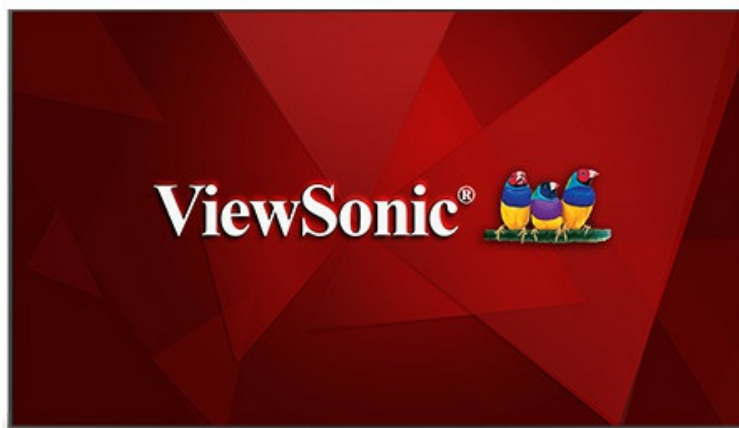

- ViewBoard® Cast 4-weg split software om content te delen
- USB Plug & Play
- Management op afstand met vController™ Software
- Ondersteunt HDMI CEC Pass Through
- Embedded LAN, Optionele Wi-Fi dongle, Internet Browser

De ViewSonic® CDE9800 is een 98 " 4K Ultra HD commercieel scherm voor alle soorten vergaderruimten en presentatiedoeleinden. Dit scherm biedt een indrukwekkende presentatie met een verbluffende resolutie van 3840 x 2160, een typische hoge helderheid van **500** nits, brede kijkhoeken, dubbele 16 Watt luidsprekers en software voor het delen van inhoud. De ingebouwde ViewBoard® Cast-software maakt draadloze streaming van inhoud van mobiele apparaten naar het scherm mogelijk. Naast HDMI- en VGA-ingangen om verbinding te maken met verschillende high-definition apparaten, maakt dit scherm gebruik van een geïntegreerde multi-core processor, waardoor multimedia bestanden kan afspelen via USB zonder dat een pc nodig is. Om het leven nog gemakkelijker te maken, biedt de vController™ -software eenvoudig onderhoud en gebruikersvriendelijke interfaces voor beheer op afstand via een pc-server of laptop.

4K Ultra HD Resolutie

Met vier keer de resolutie van Full HD, levert dit Ultra HD 3840x2160-scherm een

adembenemende kijkervaring met beelden die levendig, helder en levensgroot zijn.

4K Resolutie



Full HD



Ultra 4K HD

Draadloze presentatie op verschillende apparaten

Met ondersteuning voor Windows, Mac, Chrome, Android en iOS, maakt ViewBoard® Cast het mogelijk om inhoud draadloos vanaf mobiele apparaten op het scherm weer te geven. Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd inhoud op hun apparaten in realtime annoteren met 4-delige schermweergave.

ViewBoard® Cast



USB Plug & Play

Een krachtige multi-core mediaspeler maakt het mogelijk foto's, muziek en video binnen enkele seconden af te spelen met slechts een USB stick.


USB input voor foto's, video en geluid



Management op afstand

vController™ -software biedt een eenvoudige en gebruikersvriendelijke interface voor beheer op afstand, OSD-gerelateerde instellingen en planning op geïmplementeerde beeldschermen via RS232 of LAN.

Display Configuratie Software vController™

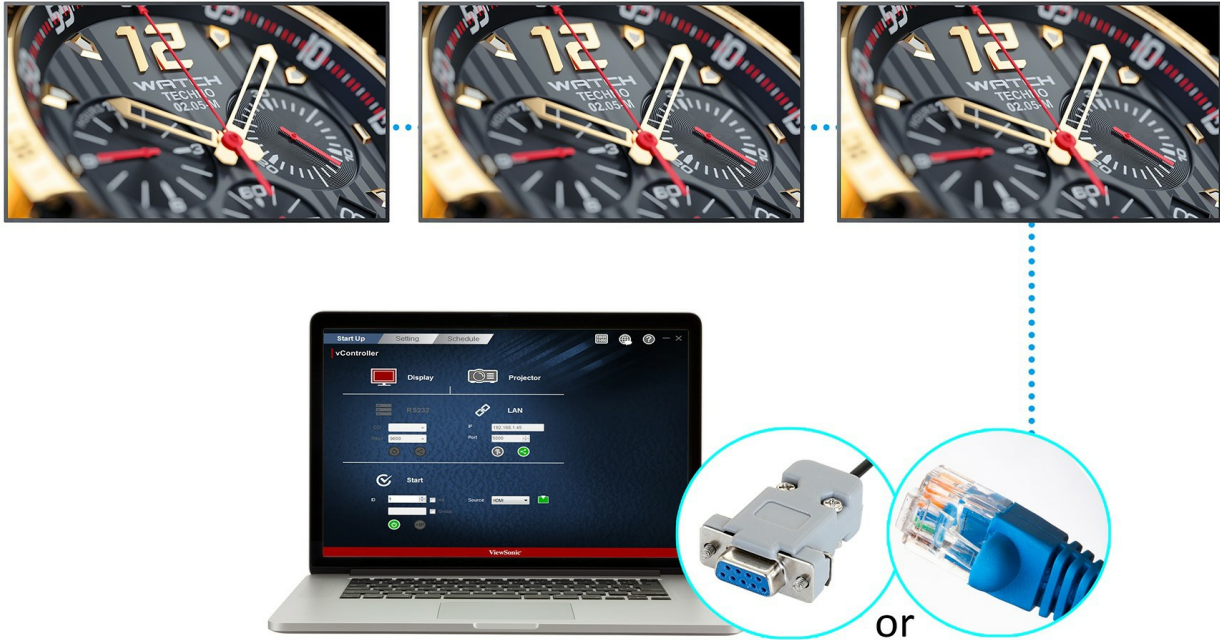

HDMI CEC Pass Through

Met HDMI CEC-functionaliteit kunnen signalen van de afstandsbediening via een HDMI-kabel worden verzonden naar aangesloten HDMI-apparaten. Hierdoor kunnen verborgen dvd-spelers, geluidssystemen en andere apparaten rechtstreeks worden bediend met de afstandsbediening van het scherm, voor meer kijkmogelijkheden.



HDMI CEC controle op de afstandbediening



Embedded LAN, optionele Wi-Fi dongle,

Internet Browser

Een geïntegreerde RJ45-verbinding en optionele Wi-Fi-mogelijkheden bieden eenvoudige netwerkverbindingsopties voor het streamen van inhoud. Een geïntegreerde internetbrowser zorgt dat u op Internet kunt zonder pc.

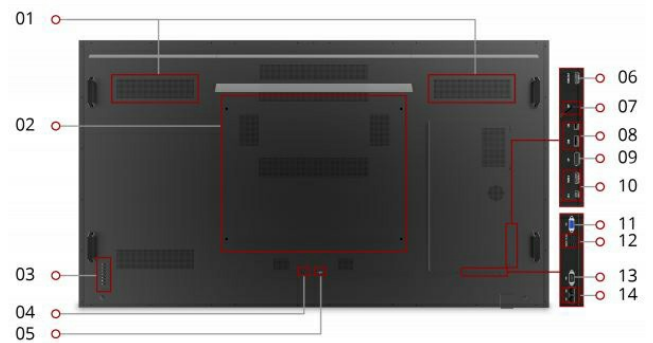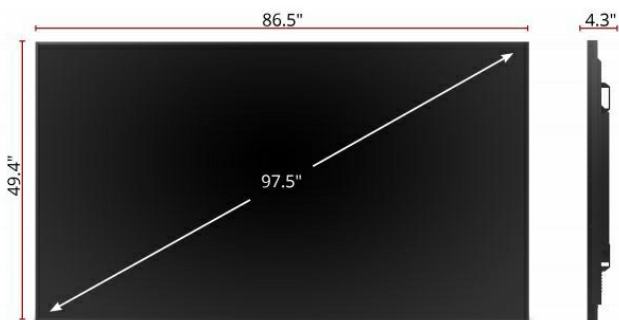

1. Internal Speakers
2. VESA® Compatible Wall Mount 800 x 600 mm
3. Menu Controls
4. Power Switch
5. AC In

6. HDMI Out
7. SPDIF
8. USB Type A x2
9. DisplayPort
10. HDMI x2
11. VGA
12. Audio In
13. RS232 In
14. LAN x2

Technical Specifications

Display	Panel Size	98"
	Type/ Tech	TFT LCD Module with LED Backlight
	Display Area (mm)	2158.848mm*1214.352mm
	Native Resolution	3840 x 2160
	Aspect Ratio	16:9
	Colours	1.07B (10bit)
	Brightness	500 nits(typ.)
	Contrast Ratio	1300:1
	Response Time	5 ms(typ.)
	Viewing Angles	H = 178, V = 178 (typ.)
	Backlight Life	30,000 hrs(min.)
	Surface Treatment	3H, Haze 1% (typ)
	Bezel	20.3mm
INPUT	Orientation	Landscape
	HDMI	x2
		1 port to support CEC
	RGB / VGA	1
	DisplayPort	DP1.2 x1
	Audio	PC audio in (3.5 mm) x1
	RS-232	x1
OUTPUT	OPS	OPS x1
		SDM-L x1
	HDMI	HDMI2.0 x1
	Audio	3.5mm Earphone Out x1
	SPDIF	x1
LAN	RJ45	X2
		10M/100
USB	Type A	USB2.0 x2
SPEAKERS	SPEAKERS	16W x2
COMPATIBILITY	HDMI	HDMI in: 4k@60Hz
		HDMI out: 1080/4k @60Hz
	DisplayPort	3840x2160@60Hz
POWER	Android Version	Resolution: 1080p
	Voltage	100-240VAC +/- 10% Wide Range
	Consumption	On: 385W(Typ.)
ERGONOMICS		Off: <0.5W
	Wall Mount (VESA®)	800x600mm
	Temperature (° C)	0°C to 40°C
OPERATING CONDITIONS	Humidity	20% ~ 80% RH non-condensing
	Physical (mm)	2198.8*109.5*1253.8mm
DIMENSIONS (W x H x D)	Packaging (mm)	2525*435*1750mm

WEIGHT	Net (kg)	98.15 kg
	Gross (kg)	153.65 kg
REGULATIONS	REGULATIONS	cTUVus- FCC/ICES003 Class B- EPEAT ES8 Mexico CoC Mexico Energy EMC/CE-EU CB-EU RoHS Green BOM & RoSH DoC REACH WEEE (Doc & Disassembly report) ErP EAC(local apply) UKrSEPRO(local apply)
PACKAGE CONTENTS	PACKAGE CONTENTS	1. US/EU/UK/AU power cord 3M 2. QSG 3. Compliance statement 4. HDMI cable 3M*1 5. Remote control with AAA batteries 6. Webcam plate 7. Wall mount screws

ViewSonic® Limited Warranty

ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

For more product information, visit us at **www.viewsoniceurope.com**

All rights reserved by ViewSonic Corporation. All other Corporate names and trademarks are the property of their respective companies. E&EO. All prices and specifications are subject to change without written notice. Images are for illustrative purpose only. Terms & Conditions Apply.