


Key Features

- UFT (Ultra Fine Touch) technologie
- myViewBoard™ digital whiteboard software
- ViewBoard® Cast 4-weg split screen software voor het delen van het board
- SmartPort™ USB-poorten aan de voorzijde voor het delen van informatie via interne en externe PC's
- 2.1 Stereo sound ingebouwde subwoofer



Product Description

Bij de ViewBoard® IFP50-2 serie wordt gebruik gemaakt van UFT (Ultra Fine Touch) technologie voor een nauwkeuriger schrijfproces en een snellere procestijd dan bij conventionele IR-panelen. Met de twee nieuwe, gelijkmatig schrijvende, slanke 3mm pennen kunnen groepen leraren en studenten efficiënt werken aan gedetailleerde taken, waarvoor het gebruik van accurate, fjnschrijvende pennen zinvol is. De ViewBoard® IFP50-2 serie is ontworpen met een slanke rand, om zo uw kijkbelevnis nog verder te verbreden, zodat u zelfs aan de rand van het paneel nog duidelijk en soepel kunt schrijven. Met de geïntegreerdede myViewBoard™ digital whiteboard software kunnen de gebruikers parallel met elkaar samenwerken, en met ViewBoard® Cast kan het geschrevene via een 4-weg split-screen met elkaar worden gedeeld.

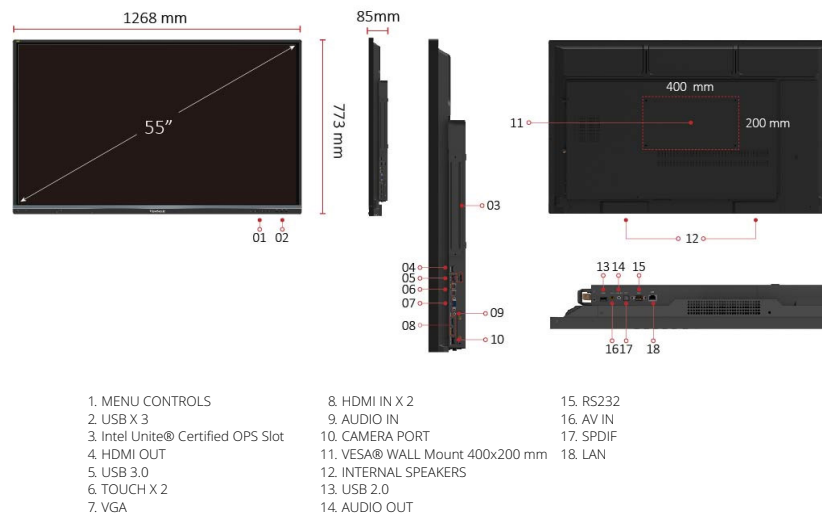

DISPLAY		CAMERAPLAAT BOVENOP VOOR HET INSCHROEVEN VAN DE		PAKKETINHOUD
Paneelformaat:	55"	WEBCAM		INHOUD VAN HET PAKKET:
Type/Tech:	TFT LCD-module met DLED Achtergrondverlichting	Cameraplaat aan de bovenzijde voor het inschroeven van een webcam:	Ja	
Displayformaat (mm):	1209,6 (H) x 680,4 (V) (54.64" diagonaal)	COMPATIBILITEIT		
Beeldverhouding:	16:9	RGB PC/HDMI PC:	Zie de tijdstabel	
Oorspronkelijke resolutie:	UHD 3840x2160 (pixels)	CVBS:	480i	COMPATIBELE INSCHUIF-PC:
Kleuren:	1,07 miljard kleuren (10 bits)	S-Video:	n.v.t.	
Helderheid:	350 nits (typ.) 300 nits (min.)	YPbPr:	n.v.t.	
Contrastratio:	5000:1 Typ.	HDMI:	3840x2160	
Responstijd:	9ms	DisplayPort:	n.v.t.	UPC-CODE
Kijkhoeken:	H = 178, V = 178 typ.	DVI:	n.v.t.	
Levensduur Achtergrondverlichting:	30,000 Uur (Min)	GEÏNSTALLEERD BEDRIJFSSYSTEEM (O.S.)		UPC-code:
Oppervlaktebehandeling:	Anti-reflecterend	Ingebouwd oper. systeem:	Android 7	
Glasing:	Slank	USB-ONDERSTEUNDE BESTANDSFORMATEN		
Beeldformaat:	Liggend	USB-ONDERSTEUND BESTANDSFORMAAT:	Foto - BMP, JPEG, PNG	COMPATIBELE INSCHUIF-PC:
PLATFORM			Video - Codec: MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG4, MKV Container: MPG, MP4, MOV, VOB, DAT, MKV	
Processor:	ARM Cortex A73 dual-core 1,2GHz CPU		Audio - Codec: AAC, HEAAC, MPEG1, MPEG2 Container: AAC, M4A, MP3	
RAM:	2GB DDR4			
Geheugencapaciteit:	16GB			
TOUCH				
Type/ Tech:	IR-Herkenning	SOFTWAREPAKKET		COMPATIBELE INSCHUIF-PC:
Touch-resolutie:	32767 x 32767	Software voor basis-aantekeningen:	myViewBoard / vBoard Lite	
Touch-punt:	20 punts bij aanraking, 10 punts bij het schrijven	Pro Aantekening Software:	myViewBoard voor Windows (geïnstalleerd in Windows inschuif-PC)	
INGANG				
HDMI:	2.0 x3 (3840x2160 @60Hz)	Draadloze Presentatie met Touch Feedback: Viewboard Cast:	ja	COMPATIBELE INSCHUIF-PC:
RGB / VGA:	x1	Inzoomen:	Ja	
DisplayPort:	n.v.t.	ViewSonic Launcher:	Geïnstalleerd	
DVI:	n.v.t.	SPECIALE KENMERKEN		
S-Video:	n.v.t.	Alles-in-één USB-poort (combineren Windows/Android USB poort; hoeven niet meer onderscheiden te worden:	USB SmartPort™ aan de voorkant voor alle kanalen	COMPATIBELE INSCHUIF-PC:
RF (TV):	n.v.t.	Één klik naar de Cloud-drive:	Nee	
Audio:	x1 (PC audio-ingang)	Gemakkelijk delen van de LAN tussen IFP en inschuif-apparaat:	ja	
CVBS:	x1	VOEDING		
YPbPr:	n.v.t.	Spanning:	100-240VAC +/- 10% Wide range	COMPATIBELE INSCHUIF-PC:
MIC (microfoon):	n.v.t.	Stroomverbruik:	81W (typ.) < 0,5 W ("Off")	
RS232:	x1	ERGONOMIE		
IR Doorlaat:	n.v.t.	Kanteling:	n.v.t.	
SD/SDHC:	n.v.t.	Wandmontage (VESA®):	400 x 200	COMPATIBELE INSCHUIF-PC:
OPS:	x1 PC-sleuf (eigen fabrikaat)	BEDRIJFSVOORWAARDEN		
UITGANG		Temperatuur (°C):	0°C tot 40°C	
RGB / VGA:	n.v.t.	Vochtigheid:	10% ~ 90% rel. luchtvochtigheid zonder condensvorming	
HDMI:	x1	AFMETINGEN (B X H X D)		COMPATIBELE INSCHUIF-PC:
DisplayPort:	n.v.t.	Afmetingen (inch / mm):	49,9 x 11,02 x 3,3 in/1268 x 773 x 85 mm	
DVI:	n.v.t.	Verpakking (inch / mm):	56,2 x 11,02 x 8,7 in/1428 x 878 x 220 mm	
Audio:	x1 (uitgang oortelefoon)	GEWICHT		
CVBS:	n.v.t.	Netto (lb / kg):	68,34 lb / 31 Kg	COMPATIBELE INSCHUIF-PC:
YPbPr:	n.v.t.	Bruto (lb / kg):	85,98 lb / 39 Kg	
SPDIF:	1(optisch)	REGULATIONS		
RS232:	x1	VOORSCHRIFTEN:	FCC, cTUVus, CB, CE, BSMI, RCM, EAC	
IR Doorlaat:	n.v.t.	ENERGY STAR VERSIE		COMPATIBELE INSCHUIF-PC:
Afstandsbediening uitgang:	n.v.t.	Energy Star-versie:	ES7.1	
LAN		EEI KLASSE		
RJ45:	x1	EEI-klasse:	A+	
USB		GEREEDHEID VOOR PROAV CERTIFICAAT		COMPATIBELE INSCHUIF-PC:
Type A:	USB 2.0 x4(inclusief 2 USB-poorten aan voorzijde) USB 3.0 x2(inclusief 1 USB poort aan voorzijde)	Crestron:	TBD	
Type B:	x2, voor touch	Extron:	TBD	
Type C:	n.v.t.	AMX:	TBD	
Mini USB:	n.v.t.			
Micro USB:	n.v.t.			
LUIDSPREKERS				
LUIDSPREKERS:	10W x 2 + 15W x 1			