


Key Features

- UFT (Ultra Fine Touch) technologie
- myViewBoard™ digital whiteboard software
- ViewBoard® Cast 4-weg split screen software voor het delen van het board
- SmartPort™ USB-poorten aan de voorzijde voor het delen van informatie via interne en externe PC's
- 2.1 Stereo sound ingebouwde subwoofer



Product Description

Bij de ViewBoard® IFP50-2 serie wordt gebruik gemaakt van UFT (Ultra Fine Touch) technologie voor een nauwkeuriger schrijfproces en een snellere procestijd dan bij conventionele IR-panelen. Met de twee nieuwe, gelijkmatig schrijvende, slanke 3mm pennen kunnen groepen leraren en studenten efficiënt werken aan gedetailleerde taken, waarvoor het gebruik van accurate, fijnschrijvende pennen zinvol is. De ViewBoard® IFP50-2 serie is ontworpen met een slanke rand, om zo uw kijkbelevens nog verder te verbreden, zodat u zelfs aan de rand van het paneel nog duidelijk en soepel kunt schrijven. Met de geïntegreerde myViewBoard™ digital whiteboard software kunnen de gebruikers parallel met elkaar samenwerken, en met ViewBoard® Cast kan het geschrevene via een 4-weg split-screen met elkaar worden gedeeld.

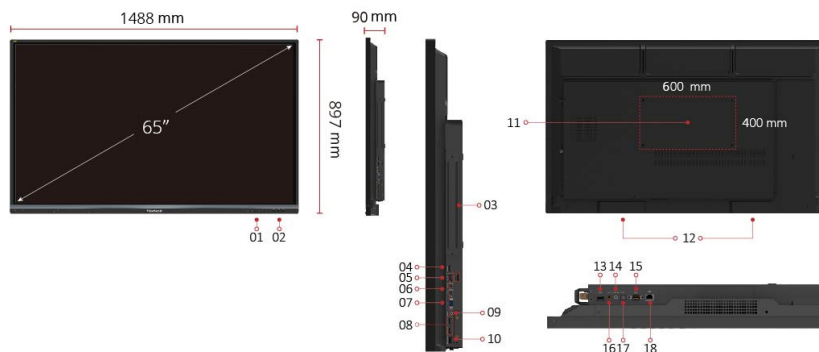

- | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 1. MENU CONTROLS | 8. HDMI IN X 2 | 15. RS232 |
| 2. USB X 3 | 9. AUDIO IN | 16. AV IN |
| 3. Intel Unite® Certified OPS Slot | 10. CAMERA PORT | 17. SPDIF |
| 4. HDMI OUT | 11. VESA® WALL Mount 600x400 mm | 18. LAN |
| 5. USB 3.0 | 12. INTERNAL SPEAKERS | |
| 6. TOUCH X 2 | 13. USB 2.0 | |
| 7. VGA | 14. AUDIO OUT | |

DISPLAY		CAMERAPLAAT BOVENOP VOOR HET INSCHROEVEN VAN DE		PAKKETINHOUD
Paneelformaat:	86"	WEBCAM		INHOUD VAN HET PAKKET:
Type/Tech:	TFT LCD-module met DLED Achtergrondverlichting	Cameraplaat aan de bovenzijde voor het inschroeven van een webcam:	Ja	
Displayformaat (mm):	1895,04 (H) x 1065,96 (V) (85.6" diagonaal)	COMPATIBILITEIT		
Beeldverhouding:	16:9	RGB PC/HDMI PC:	Zie de tijdstabel	
Oorspronkelijke resolutie:	UHD 3840x2160 (pixels)	CVBS:	480i	COMPATIBELE INSCHUIF
Kleuren:	1,07 miljard kleuren (10 bits)	S-Video:	n.v.t.	
Helderheid:	350 nits (typ.) 300 nits (min.)	YPbPr:	n.v.t.	Compatibele inschuif-PC:
Contrastratio:	5000:1 Typ.	HDMI:	3840x2160	
Responstijd:	8ms	DisplayPort:	n.v.t.	UPC-CODE
Kijkhoeken:	H = 178, V = 178 typ.	DVI:	n.v.t.	
Levensduur Achtergrondverlichting:	30,000 Uur (Min)	GEÏNSTALLEERD BEDRIJFSSYSTEEM (O.S.)		UPC-code:
Oppervlaktebehandeling:	Anti-reflecterend	USB-ONDERSTEUNDE BESTANDSFORMATEN		
Glasing:	Slank	Foto - BMP, JPEG, PNG Video - Codec: MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG4, MKV Container: MPG, MP4, MOV, VOB, DAT, MKV Audio - Codec: AAC, HEAAC, MPEG1, MPEG2 Container: AAC, M4A, MP3		
Beeldformaat:	Liggend			
PLATFORM		USB-ONDERSTEUND BESTANDSFORMAAT:		
Processor:	ARM Cortex A73 dual-core 1,2GHz CPU			
RAM:	2GB DDR4			
Geheugencapaciteit:	16GB			
TOUCH		SOFTWAREPAKKET		
Type/ Tech:	IR-Herkenning	Software voor basis-aantekeningen:	myViewBoard / vBoard Lite	
Touch-resolutie:	32767 x 32767	Pro Aantekening Software:	myViewBoard voor Windows (geïnstalleerd in Windows inschuif-PC)	
Touch-punt:	20 punts bij aanraking, 10 punts bij het schrijven			
INGANG		SPECIALE KENMERKEN		
HDMI:	2.0 x3 (3840x2160 @60Hz)	Draadloze Presentatie met Touch Feedback: Viewboard Cast:	ja	
RGB / VGA:	x1	Inzoomen:	Ja	
DisplayPort:	n.v.t.	ViewSonic Launcher:	Geïnstalleerd	
DVI:	n.v.t.			
S-Video:	n.v.t.			
RF (TV):	n.v.t.	Alles-in-één USB-poort (combineren Windows/Android USB poort; hoeven niet meer onderscheiden te worden):	USB SmartPort™ aan de voorkant voor alle kanalen	
Audio:	x1 (PC audio-ingang)	Één klik naar de Cloud-drive:	Nee	
CVBS:	x1	Gemakkelijk delen van de LAN tussen IFP en inschuif-apparaat:	ja	
YPbPr:	n.v.t.			
MIC (microfoon):	n.v.t.			
RS232:	x1	VOEDING		
IR Doorlaat:	n.v.t.	Spanning:	100-240VAC +/- 10% Wide range	
SD/SDHC:	n.v.t.	Stroomverbruik:	155W (typ.) < 0,5 W ("Off")	
OPS:	x1 PC-sleuf (eigen fabrikaat)	ERGONOMIE		
UITGANG		Kanteling:	n.v.t.	
RGB / VGA:	n.v.t.	Wandmontage (VESA®):	600 x400	
HDMI:	x1	BEDRIJFSVOORWAARDEN		
DisplayPort:	n.v.t.	Temperatuur (°C):	0°C tot 40°C	
DVI:	n.v.t.	Vochtigheid:	10% ~ 90% rel. luchtvochtigheid zonder condensvorming	
Audio:	x1 (uitgang oortelefoon)	AFMETINGEN (B X H X D)		
CVBS:	n.v.t.	Afmetingen (inch / mm):	77,1 x 45,7 x 3,5 in / 1958 x 1160 x 90 mm	
YPbPr:	n.v.t.	Verpakking (inch / mm):	83,6 x 53,0 x 11,0 in / 2123 x 1345 x 280 mm	
SPDIF:	1(optisch)	GEWICHT		
RS232:	x1	Netto (lb / kg):	88,85 lb / 40 Kg	
IR Doorlaat:	n.v.t.	Bruto (lb / kg):	102,63 lb / 47 Kg	
Afstandsbediening uitgang:	n.v.t.	REGULATIONS		
LAN		VOORSCHRIFTEN:	FCC, cTUVus, CB, CE, BSMI, RCM, EAC	
RJ45:	x1	ENERGY STAR VERSIE		
USB		Energy Star-versie:	ES7.1	
Type A:	USB 2.0 x4(inclusief 2 USB-poorten aan voorzijde) USB 3.0 x2(inclusief 1 USB poort aan voorzijde)	EELI KLASSE		
Type B:	x2, voor touch	EELI-klasse:	A+	
Type C:	n.v.t.	GEREEDHEID VOOR PROAV CERTIFICAAT		
Mini USB:	n.v.t.	Crestron:	TBD	
Micro USB:	n.v.t.	Extron:	TBD	
LUIDSPREKERS		AMX:	TBD	
LUIDSPREKERS:	10W x 2 + 15W x 1			