


Key Features

- UFT (Ultra Fine Touch) technologie
- myViewBoard™ digital whiteboard software
- ViewBoard® Cast 4-weg split screen software voor het delen van het board
- SmartPort™ USB-poorten aan de voorzijde voor het delen van informatie via interne en externe PC's
- 2.1 Stereo sound ingebouwde subwoofer



Product Description

Bij de ViewBoard® IFP50-2 serie wordt gebruik gemaakt van UFT (Ultra Fine Touch) technologie voor een nauwkeuriger schrijfproces en een snellere procestijd dan bij conventionele IR-panelen. Met de twee nieuwe, gelijkmatig schrijvende, slanke 3mm pennen kunnen groepen leraren en studenten efficiënt werken aan gedetailleerde taken, waarvoor het gebruik van accurate, fjnschrijvende pennen zinvol is. De ViewBoard® IFP50-2 serie is ontworpen met een slanke rand, om zo uw kijkbelevnis nog verder te verbreden, zodat u zelfs aan de rand van het paneel nog duidelijk en soepel kunt schrijven. Met de geïntegreerde myViewBoard™ digital whiteboard software kunnen de gebruikers parallel met elkaar samenwerken, en met ViewBoard® Cast kan het geschrevene via een 4-weg split-screen met elkaar worden gedeeld.

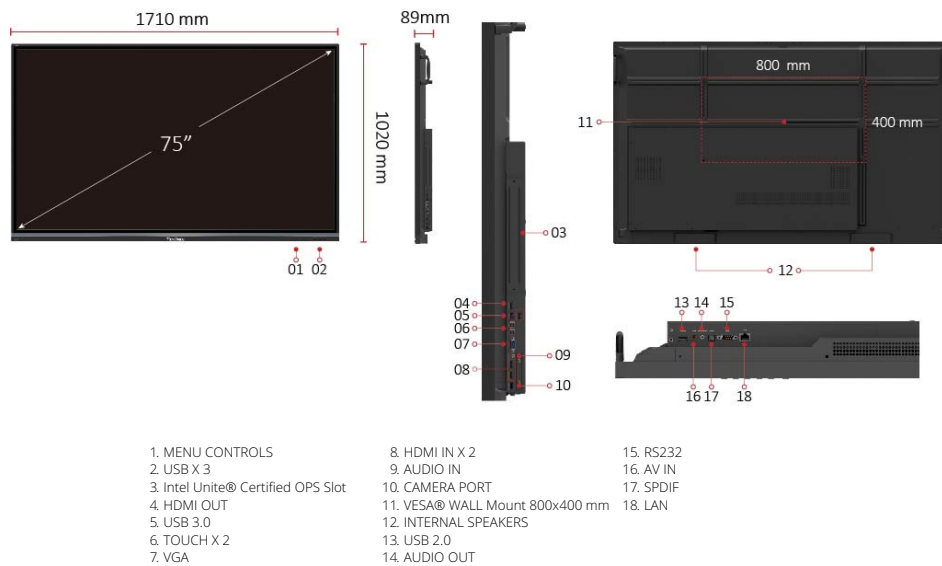

DISPLAY		CAMERAPLAAT AAN DE BOVENZIJDE VOOR OPSCHROEFBARE		PAKKETINHOUD
Paneelformaat:	75"	WEBCAM		INHOUD VAN HET PAKKET:
Type/Tech:	TFT LCD-module met DLED Achtergrondverlichting	Cameraplaat aan de bovenzijde voor het inschroeven van een webcam:	Ja	
Displayformaat (mm):	1665,66 (H) x 944,73 (V) (74.5" diagonaal)	COMPATIBILITEIT		
Beeldverhouding:	16:9	RGB PC/HDMI PC:	Zie de tijdstabel	
Standaardresolutie:	UHD 3840x2160 (pixels)	CVBS:	480i	COMPATIBELE INSCHUIF-PC:
Kleuren:	1,07 miljard kleuren (10 bits)	S-Video:	n.v.t.	
Helderheid:	350 nits (typ.) 300 nits (min.)	YPbPr:	n.v.t.	
Contrastratio:	5000:1 Typ.	HDMI:	3840x2160	
Reactietijd:	8ms	DisplayPort:	n.v.t.	Compatibele Sleuf-in PC:
Kijkhoeken:	H = 178, V = 178 typ.	DVI:	n.v.t.	
Levensduur Achtergrondverlichting:	30.000 uur (Min)	INGEBED OS		UPC-CODE
Oppervlaktebehandeling:	Anti-reflecterend	Ingesloten OS:	Android 7	UPC-code:
Glasing:	Slank	DOOR USB ONDERSTEUND BESTANDSFORMAAT		
Beeldformaat:	Liggend	USB ONDERSTEUND BESTANDSFORMAAT:	Foto - BMP, JPEG, PNG	Compatibele Sleuf-in PC:
PLATFORM			Video - Codec: MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG4, MKV Container: MPG, MP4, MOV, VOB, DAT, MKV	
Processor:	ARM Cortex A73 dual-core 1,2GHz CPU		Audio - Codec: AAC, HEAAC, MPEG1, MPEG2 Container: AAC, M4A, MP3	
RAM:	2GB DDR4			
Geheugencapaciteit:	16GB			
TOUCH				
Type/ Tech:	IR-Herkenning	BUNDELSOFTWARE		
Resolutie aanraking:	32767 x 32767	Software voor basis-aantekeningen:	myViewBoard	
Touch-punt:	20 punts bij aanraking, 10 punts bij het schrijven	Software voor Pro-aantekeningen:	myViewBoard voor Windows (geïnstalleerd in Windows inschuif-PC)	
INPUT				
HDMI:	2.0 x3 (3840x2160 @60Hz)	Draadloze presentatie met touch-feedback: Viewboard Cast:	ja	
RGB / VGA:	x1	Inzoomen:	Ja	SPECIALE EIGENSCHAPPEN
Beeldscherm Poort:	n.v.t.	ViewSonic Launcher:	Geïnstalleerd	
DVI:	n.v.t.			
S-Video:	n.v.t.			
RF (TV):	n.v.t.	Alles-in-één USB-poort (combinatie Windows/Android USB poort; hoeven niet meer onderscheiden te worden):	USB SmartPort™ aan de voorkant voor alle kanalen	
Audio:	x1 (PC audio-ingang)	Één klik naar Cloud drive:	Nee	
CVBS:	x1	Gemakkelijk delen van de LAN tussen IFP en inschuif-apparaat:	ja	
YPbPr:	n.v.t.			
MIC (microfoon):	n.v.t.	VERMOGEN		
RS232:	x1	Spanning:	100-240VAC +/- 10% Wide range	
IR Doorlaat:	n.v.t.	Stroomverbruik:	138W (typ.) < 0,5 W ("Off")	
SD/SDHC:	n.v.t.			
OPS:	x1 PC-sleuf (eigen fabrikaat)	ERGONOMIE		
OUTPUT		Kanteling:	n.v.t.	BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN
RGB / VGA:	n.v.t.	Wandmontage (VESA®):	800 x 400	
HDMI:	x1	Temperatuur (°C):	0°C tot 40°C	
DisplayPort:	n.v.t.	Vochtigheid:	10% ~ 90% rel. luchtvochtigheid zonder condensvorming	
DVI:	n.v.t.	AFMETINGEN (B X H X L)		
Audio:	x1 (Uitgang oortelefoon)	Afmetingen (inch / mm):	67,3 x 11,02 x 3,5 in/1710 x 1020 x 90 mm	
CVBS:	n.v.t.	Verpakking (inch / mm):	76,0 x 11,02 x 11,0 in/1930 x 1140 x 280 mm	
YPbPr:	n.v.t.			
SPDIF:	1(optisch)			
RS232:	x1	GEWICHT		
IR Doorlaat:	n.v.t.	Netto (lb / kg):	117,40 lb / 53 kg	REGLERGEVING
Afstandsbediening uitgang:	n.v.t.	Bruto (lb / kg):	151,35 lb / 69 kg	
LAN		VOORSCHRIFTEN:		
RJ45:	x1	FCC, cTUVus, CB, CE, BSMI, RCM, BIS, EAC		
USB		ENERGY STAR-VERSIE		
Type A:	USB 2.0 x4 (inclusief 2 USB-poorten aan voorzijde) USB 3.0 x2 (inclusief 1 USB poort aan voorzijde)	Energy Star-versie:	ES7.1	EEI-SCORE
Type B:	x2, voor touch	EEI-klasse:	A+	
Type C:	n.v.t.	GEREEDEHEID PROAV CERTIFICAAT		
Mini USB:	n.v.t.	Crestron:	TBD	
Micro USB:	n.v.t.	Extron:	TBD	LUIDSPREKERS
LUIDSPREKERS		AMX:	TBD	
LUIDSPREKERS:	10W x 2 + 15W x 1			