

ViewBoard® 86" Flagship Interactive Display



IFP8670




- Plat & gestroomlijnd design voor de digitale werkplaats
- Schrijf natuurlijk en accuraat
- Snelle, makkelijke connectiviteit voor inhouddeling
- Hoge kwaliteit oplossing videoconferentie
- Extrabeveiliging voor het veilig, privé en conform houden van uw informatie

The ViewBoard® IFP70, onze vlaggenschip interactieve display, is gemaakt voor visuele samenwerking op een digitale werkplek. Het gebruikt geavanceerde projectieve capacatieve touch technologie, het heeft een randloos plat aanraakscherm voor een precieze responsiviteit en de accuraatste aanraakervaring. Samen met de smart pen, kunt u hiermee op een natuurlijke en accurate manier schrijven, net zoals met een echte pen op een 4K Ultra HD resolutie scherm, de gezamenlijke samenwerking optimaliserend. De ViewBoard® IFP70 serie heeft een snelle makkelijke connectiviteit voor het delen van inhoud via USB-C kabel of draadloos ViewBoard® Cast. Bovendien, de hoge kwaliteitoplossing voor video conferenties werkracht op afstand met gecertificeerde FHD camera, 6 mic array en 2.1 luidsprekerconfiguratie. Daarnaast geeft deViewBoard® IFP70 serie u extra veiligheid om uw informatie veilig, privé en conform te houden. Het heeft de ingebouwde met AWS-gevoede myViewBoard™ whiteboarding software en optionele Intel® vPro™ slot-in PC. De ViewBoard® IFP70 serie is ook voorzien van IoT sensors, overeenkomstig de Windows Collaboration Display standaarden Het kan werken met Microsoft Azure Digital Twins om uw smart vergaderingszalen en plaatsen voor samenwerking te monitoren en te optimaliseren.

Plat en gestroomlijnd design voor de digitale werkplaats

Geavanceerde geprojecteerde capacatieve touch technologie, direct gebonden glazen touchscreen voor precieze activering en de accuraatste ervaring.

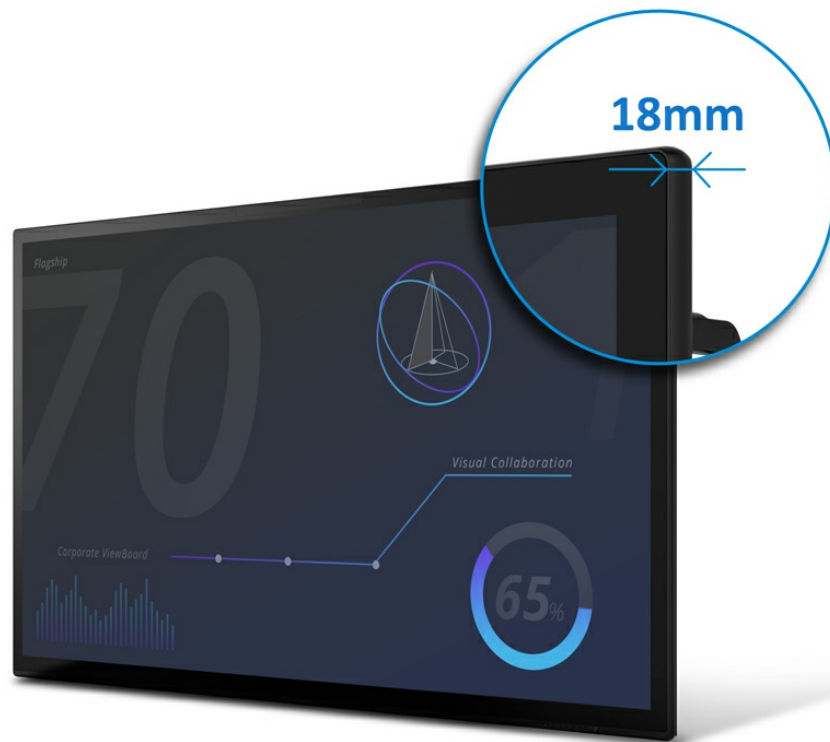


Schrijf accuraat en natuurlijk

Smart Pen, ontworpen om aan te voelen als een echte pen met gum.



Presentatie controle

Smart Pen als een op afstandscontrole voor het doorschuiven van dia's.

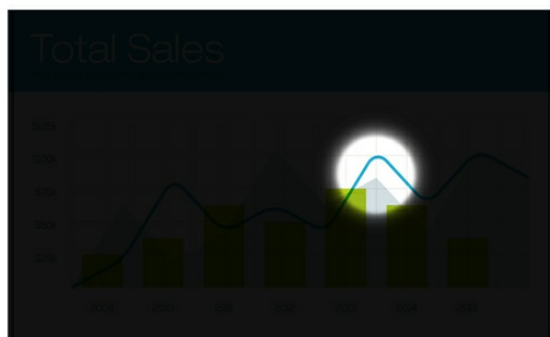


Spotlight



Slide control


Deling Inhoud met één enkele kabel

USB-C, alles-in-één kabel voor veiligheid, data, audio/video, Ethernet en stroom.

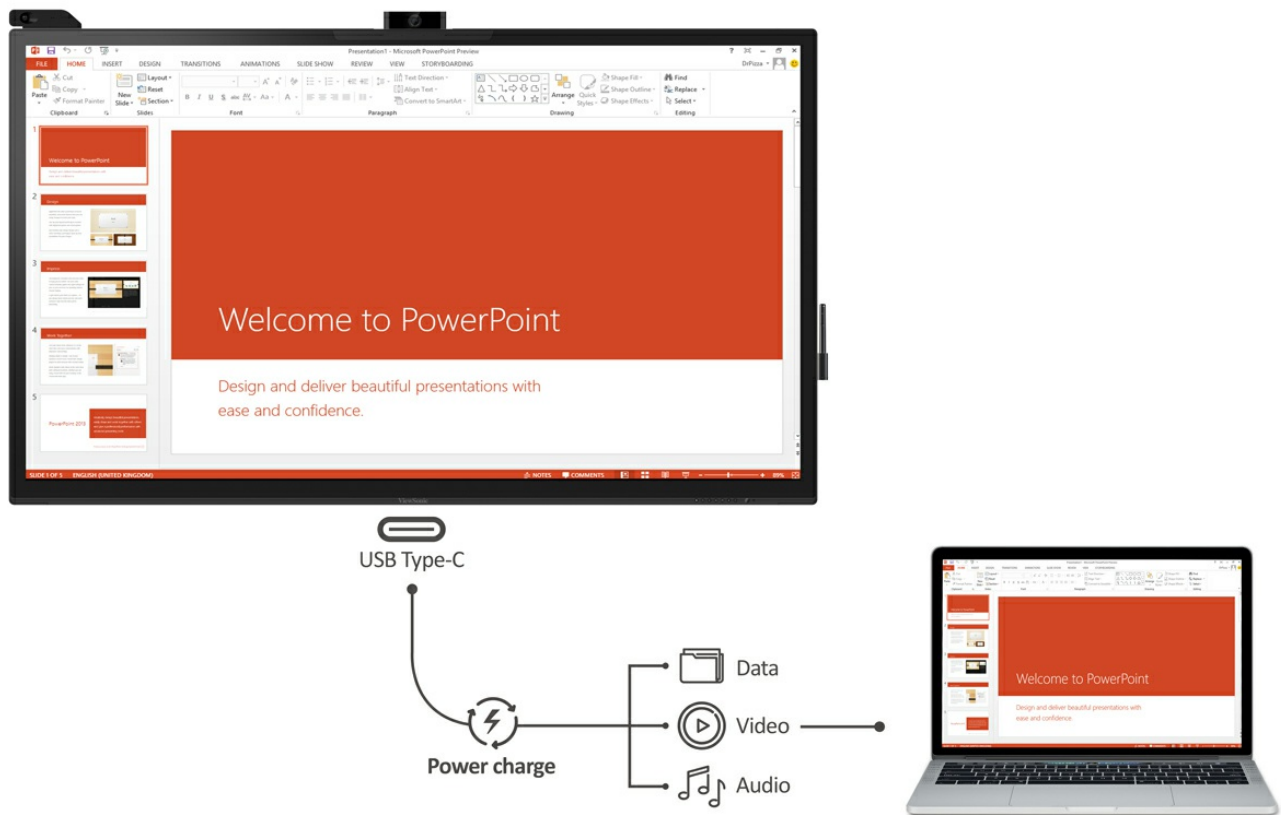

Draadloze gedeelde inhoud

ViewBoard® Cast, ingebouwde app om draadloos inhoud over meerdere apparaten te presenteren.

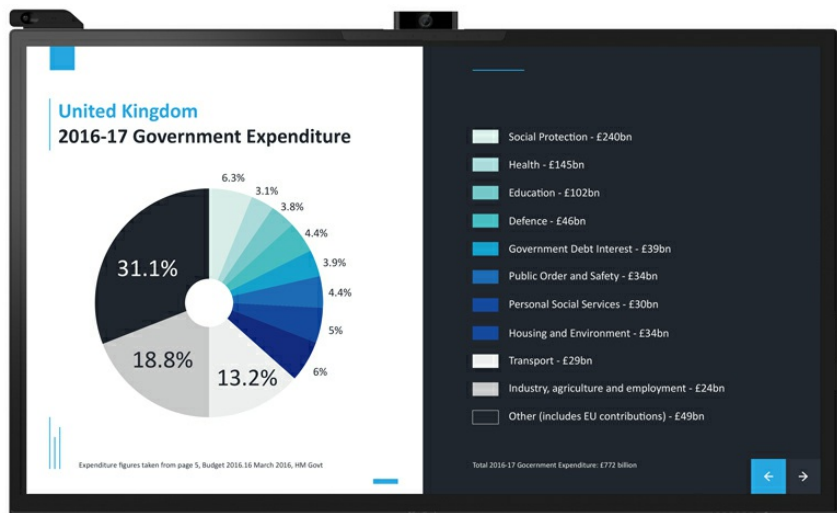

Hoge kwaliteit oplossing Videoconferentie


Maatoplossing voor workspace op afstand met gecertificeerde FHD camera, 6 mic array en 2,1 luidsprekerconfiguratie.



Camera



6 array microphone

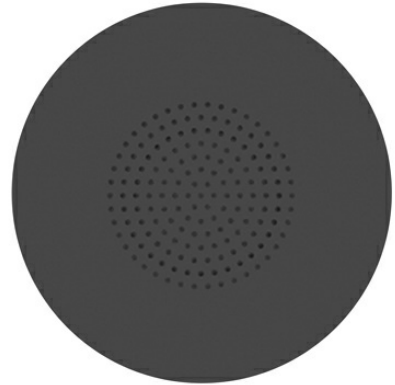

2.1 speakers

Cloud beveiliging

Ingebouwde met AWS gevoede myViewBoard™ whiteboardsoftware. Die uw data met door Cloud gevoede zekerheid en encryptie beschermt.



Windows Slot-in PC

Optioneel Intel® vPro™ slot-in PC, die uw bedrijf met speciale eindpunt beveiliging beschermt.



Intel vPro




Digitale hub om aan werkplekbeheer te voldoen

Azure gecertificeerd voor IoTsensorhub detecteert beweging, licht, temperatuur, vochtigheid en afstand, voor de analyse en optimalisering van uw waardevolle middelen, uw kosten verlaagd en de verbonden plekken versterkt.



I/O Poorten

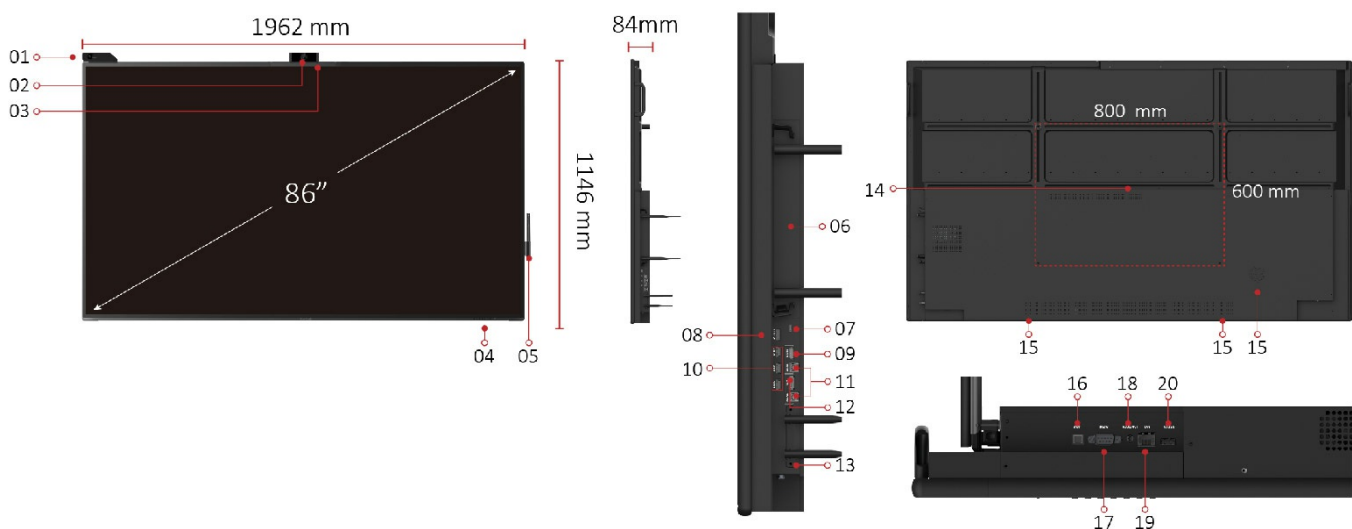

1. Sensor Hub
2. Camera
3. 6 Array Microphone

- 4. Meun Controls
- 5. Smart Pen and Charger
- 6. Intel Unite® Certified OPS Slot
- 7. USB-C
(USB 3.0, DP 1.4 Alternate Mode, Ethernet, PD 60W)
- 8. HDMI Out
- 9. HDMI In
- 10. USB 3.0 X 3
- 11. Touch X 2
- 12. Display Port
- 13. WiFi Module Slot
- 14. VESA Wall Mount
800x600mm
- 15. 2.1 Speakers
- 16. SPDIF
- 17. RS232
- 18. Audio Out
- 19. LAN
- 20. USB 2.0

@media (min-width: 768px) { .product-dim ol{height:10em}}

Technical Specifications

Display	Paneelgrootte	86"
	Type/Tech	TFT LCD Module met DLED Schermverlichting.
	Displaygebied (mm)	1895.04 (H) x 1065.96 (V) (85.6"diagonaal)
	Beeldverhouding	16:9
	Natieve resolutie	UHD 3840x2160(Pixels)
	Kleuren	1.07B colors (10bit)
	Helderheid	350 nits (typ.)
	Contrastverhouding	1200:1 Typ.
	Responstijd	8ms
	Kijkhoeken	H = 178, V = 178 typ.
	levensduur schermverlichting	30,000 Hours (Min)
	Oppervlaktebehandeling	Anti-Reflexie/anti vingerafdruk
	Oriëntatie	Landschap
Platform	Processor	Dual core A73+Dual core A53
	RAM	4GB DDR4
	Opslag	32GB
Touch	Type/ Tech	PCAP
	Aanraakresolutie	32767 x 32767
	Aanraakpunt	20 punten touch, 10 punten schrijven
INPUT	HDMI	2.0 x1 (3840x2160 @60Hz)
	Display poort	X1 1.4
	RS232	x1

	OPS	x1 PC Slot (propriëtair)
OUTPUT	HDMI Audio SPDIF	X1(4K2K@60Hz) x1 (koptelefoon uit) 1(optisch)
LAN	RJ45	x1
USB	Type A Type B Type C	USB 3.0 x3 USB 3.0 x2, for touch x1 USB3.0, DP1.4 Alternate mode, Ethernet, PD 60W
SPEAKERS	LUIDSPREKERS	10W x 2 + 15W x 1 subwoofer
Camera plate on top for srew-in webcam installation	Cameraplaat bovenop voor schuifschroef	Ja
COMPATIBILITY	CVBS HDMI	480i 3840x2160
Embedded OS	Embedded OS	Android 8
USB SUPPORTED FILE FORMAT	USB SUPPORTED FILE FORMAT	Codec: MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG4, MKV Container: MPG, M, MOV, VOB,DAT, MKV Audio- Codec: AAC, HEAAC, MPEG1, MPEG2. Container: AAC, M4A, MP3
Bundle Software	Basis aantekeningen software Pro aantekeningen software Draadloze presentatie met touch feedback Zoom Zicht geluidslaucher	myViewboard voor android myViewboard voor windows (Embedded in windows Slot-in PC) Ja Ja Embedded
Stroom	Stroom Verbruik	100-240VAC +/- 10% Wide Range On:176.6W(Typ.) off: <0,5W
ERGONOMIE	Wandmontage	800 x 600
OPERATING CONDITIONS	Temperatuur (°C) Vochtigheid	0°C to 40°C 10% ~ 90% RH non-condensing
DIMENSIONS (W x H x D)	fysiek (inch/mm) Verpakking (inch/mm)	1962X1146X84(mm) 77.24 x 45.11 x 3.3(inch) 2123X1345X280(mm)

83.8X52.9X11(inch)

GEWICHT	Netto (lb/kg)	160.93/73Kg
	Bruto (lb/kg)	209.43/95Kg
REGLEMENT	REGLEMENT	FCC, cTUVus, CB, CE, RCM,
Versie Energie Star	Versie Energie Star	Indien actief pas ES8,0 toe
ETI rating	EEl rating	A+
INHOUD PAKKET	NHOUD PAKKET	1.voedingskabel (3 meter)x 4 2.Afstandsbediening 3. AAA battery X2 4. USB kabel type C (1.5meter pass logo) 5. actieve Touchpen x2 6.Pen oplader X1 7. Snelle Startgids 8. RS232 adaptor 9. klem x 7 10. Camera 11. Schroef x 6 (4 voor wandmontage, 2 voor sensor hub) 12. HDMI kabel -3m 13. Sensor hub 14. Touch USBkabel 3M 15. Micro USBkabel voor camera 2M
Compatibel Slot-in PC	Compatible Slot-in PC	VPC10-WP serie VPC15-WPserie VPC16-WPserie VPC17-WPserie
UPC code	UPC Code	76690700199 0

ViewSonic® Limited Warranty

ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

For more product information, visit us at **www.viewsoniceurope.com**

All rights reserved by ViewSonic Corporation. All other Corporate names and trademarks are the property of their respective companies. E&EO. All prices and specifications are subject to change without written notice. Images are for illustrative purpose only. Terms & Conditions Apply.