


Prowise iPro Mobile Lift

Beschik altijd over de juiste hoogte van het touchscreen en verplaats het naar iedere locatie.

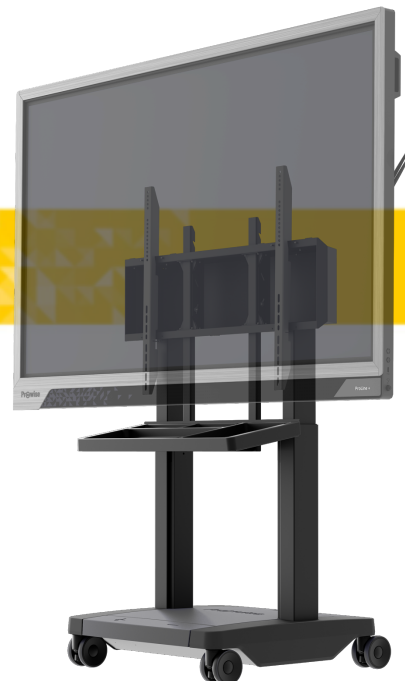

PW.1.21003.0002

Geschikt voor	Alle Prowise touchscreens, max. afmetingen VESA beugel 800 x 600 mm
Basisplaatoppervlak (BxDxH)	690 mm x 690 mm x 160 mm
Maximale belasting	110 kg
Liftsnelheid	38 mm/s
Netspanning	100-240V AC 50-60Hz (universeel)
Standby stroomverbruik	0,1 Watt
Duty cycle columns	5%
Soft-start en soft-stop	Ja
Geluidsniveau	Laag, standaard < 55 dB (A)
Bescherming tegen overbelasting (EOP)	Ja
Kolommen met geïntegreerde anti-collision sensoren	Ja, PIEZO™ sensoren
Materiaal	Staal/ABS
Kleur	Staal = RAL 9005 / ABS = RAL antraciet/zwart
Optie voor toetsenbordopslag	Ja, Prowise iPro Keyboard Tray met vier gescheiden compartimenten voor toetsenbord, muis en andere accessoires.
Touchscreenbediening via Prowise Central	Ja, met meegeleverde USB verbinding
Voetbediening	Ja
Wielen	Dubbele veiligheidswielen, 110 mm, gemaakt van polyamide

Certificeringen

CE

Garantie

5 jaar

Brutogewicht

64 kg

Nettogewicht

55 kg

Afmetingen verpakking (BxDxH)

887 mm x 712 mm x 1140 mm

