





Toets Features

- Wireless presentation for upgraded efficiency
- Single cable via USB-C with 65W power delivery
- 24/7 Sustainable video playback for continuous communication
- Remote device management with myViewBoard Manager
- ProAV compatibility with Crestron, Extron, and AMX

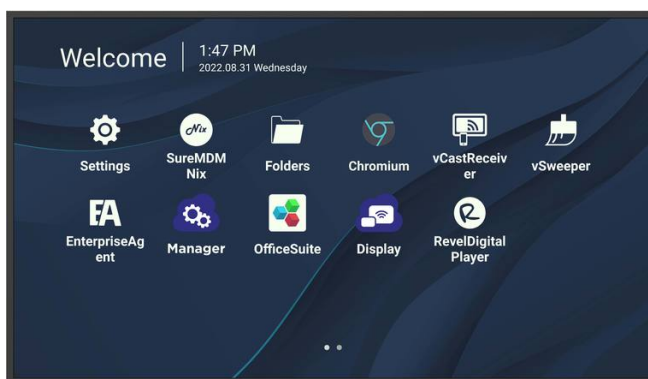

Product Omschrijving

Met een verbluffende 4K Ultra HD-resolutie, hoge helderheid en liggende en staande modi biedt de CDE30-serie continue en duurzame 24/7 weergave voor zowel zakelijke als campuscommunicatie. Het scherm is speciaal ontworpen voor gebruiksgemak en is uitgerust met een Quad Core SoC om meerdere bewerkingen naadloos uit te voeren, en de USB-C oplossing met één kabel zorgt voor een moeiteloze verbinding met externe apparaten. De CDE30-serie is ontworpen voor eenvoudig te bedienen continu afspelen van multimedia en biedt kabelvrije schermcasting en schermdeling via myViewBoard Display en vCast, dat ook Airplay en Chromecast ondersteunt. Beheer op afstand via de intuïtieve myViewBoard Manager maakt het wijzigen van inhoud, uitzendingen en software-updates een fluitje van een cent. De CDE30-serie is verkrijgbaar in zes formaten, variërend van 43" tot 98", en beschikt over HDMI-ingang en -uitgang voor feilloze betegeling van maximaal 9 schermen, zodat kan worden voldaan aan de communicatiebehoeften van elke campus, bedrijfsruimte of winkelruimte.

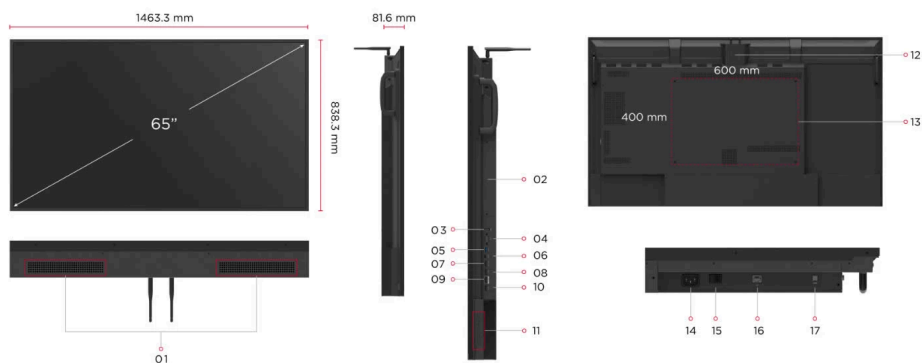

1. Speaker
2. OPS Slot
3. USB 2.0
4. RS-232
5. USB 3.0
6. USB-C
7. HDMI 1(ARC)

8. HDMI 2
9. HDMI OUT
10. HDMI 3
11. Control Panel
12. WiFi Slot
13. VESA® Wall Mount (600x400mm)
14. AC IN

15. Power Switch
16. LAN
17. SPDIF

DISPLAY

Paneelgrootte:	65"
Type:	TFT LCD Module. ADS type, DLED backlight
Weergavegebied (mm):	1428.48 (H) x803.52 (V) (64.5" diagonal)
Native resolutie:	3840 x 2160
Aspectratio:	16:9
Colors:	1.07G (8bits + FRC-)
Helderheid:	500 nits
Contrastverhouding:	1200:1 (typ.), 5000:1 (DCR enabled)
Reactietijd:	8ms
Kijkhoeken:	H = 178, V = 178 typ.
Levensduur achtergrondverlichting:	50,000 hours
Oppervlakte behandeling:	Anti-Glaire, 3H hardness, Haze 25%
Bezel:	14.7/14.7/14.7/14.7 mm (L/R/T/B)
Oriëntatie:	Landscape & Portrait

PLATFORM

Processor:	Quad-core ARM Cortex A55
RAM:	4GB
Opslag:	32GB

INPUT

HDMI:	2.1x3 (3840x2160 @60Hz, HDMI 1 support ARC)
RS-232:	x 1
OPS Slot:	x 1
WiFi Slot:	x 1

OUTPUT

HDMI:	2.0 x1 (3840x2160 @60Hz)
SPDIF:	x 1

LAN

RJ45:	x 1
-------	-----

USB

Type A:	USB 2.0 x 1; USB 3.0 x 1 (USB 3.0 Support Smart USB)
Type C:	x 1 (Support Smart USB, DP1.2, PD 65W, USB2.0, 100M ethernet)

SPEAKERS

10W x2

INGESLOTEN BESTURINGSSYSTEEM

Android 11

POWER

Spanning:	100-240 VAC +/- 10%
Consumptie:	88 W(typ.) < 0.5W(off)

OPERATING CONDITIONS

Temperatuur (° C):	0 to 40°C
Luchtvochtigheid:	10%-90% RH

OPERATING HOURS

7/24

AFMETINGEN (B X H X D)

Fysiek (inch/mm):	57.61 x 33.0 x 3.21in/ 1463.3 x 838.3 x 81.6mm
Verpakking (inch / mm):	63.78 x 37.09 x 8.19 in./1620 x 942 x 208 mm

WEIGHT

Netto (lb / kg):	56.0 lbs/25.4 kg
Bruto (lb/kg):	73.3 lbs/33.25 kg

REGULATIONS

cTUVus, FCC/ICES003, Energy star 8.0, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, EMC/CE , CB, EAC, UkrSEPRO, RCM, LBL, Flicker free, Green BOM, RoHS , ErP, REACH, SCIP, WEEE , Annex I, Annex II, TPCH , Packing waste, CA65

VERPAKKINGSINHOUD

1. Remote Control with batteries
2. Quick Start Guide
3. Power Cables
4. HDMI cable
5. USB-C cable
6. Wall Mount Screw x 4
7. RS232 adapter
8. Compliance statement