
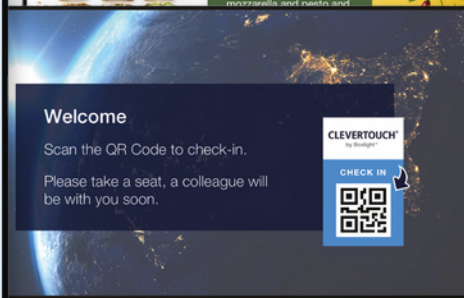


CM Pro - 43 tot 98 inch

De ultieme alles-in-één oplossing; één krachtig commercieel display, twee geweldige toepassingen.

Commerciële displays voor vergaderingen, digital signage, of beide?

De CM Pro is flexibel en veelzijdig beeldscherm met ingebouwde CleverLive digital signage voor het uitzenden van informatie, en AirServer voor samenwerking tijdens vergaderingen.

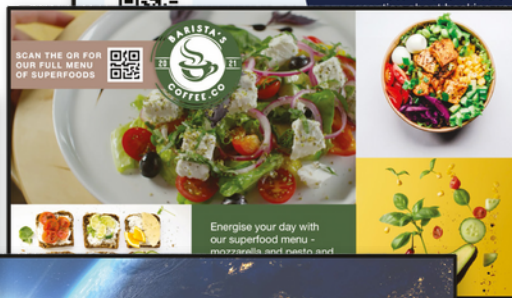

CLEVER® LIVE

Digital signage zonder abonnement.
Maak vandaag nog uw account aan op:

cleverlive.com

Beschikbaar in verschillende maten:

43" 4K | 50" 4K | 55" 4K 65" 4K |
75" 4K | 98" 4K

Belangrijkste Kenmerken



4k Ultra HD-
resolutie




Scherm Delen
vanaf elk
Apparaat



Levendige
beeldkwaliteit



16/7 Werking




Landschap en
Portret



One Touch
Messaging &
Broadcasting



Scherm
Duurzaamheid
Planning -
Energiebeheer



Controle
Integratie



Digital Signage
Full Screen
Posters en
Video's



Android
Technologie



MDM
Ingebouwde
Beheerscontrole



OTA Updates &
Cloud Accounts



 AirServer



Met AirServer kunt u inhoud van uw persoonlijke apparaat
spiegelen zonder dat u een app hoeft te downloaden.



Paneel

Schermgrootte	43" 50" 55" 65" 75" 98"
Type achtergrondverlichting	D-DLED
Type paneel	IPS
Helderheid (typisch)	43", 50", 55", 65", 75", 98" 500 cd/m2
Oorspronkelijke resolutie	3840 x 2160 (UHD)
Contrastverhouding (typisch)	1200:1
Dynamisch contrast	43", 50", 55", 65", 75" 50000:1 98" 40000:1
Levensduur van het paneel (minimaal)	43", 50", 55", 65", 75" 50.000Hr 98" 30.000Hr
Reactietijd (Typisch)	8 ms
Kijkhoek	178 verticaal, 178 horizontaal
Kleurwaarde	1.07B (8-bit + FRC)
Schermbehandeling	3H
Haze Level	1%
Verversingssnelheid	60Hz
Oriëntatie	43", 50", 55", 65", 75" Liggend en staand 98" Landschap 16/7
Werkingsuren	Binnen
Gebruiksgebied	

Moederbord

Android-optie	400vs: Android 9.0
Android CPU	4xCA55
Android GPU	MaliG31mp2
Android RAM	2GB DDR4- 2666Mhz
Android Opslag	16GB eMMC
Scansnelheid	200Hz

Connectiviteit

HDMI-In	4xHDMI2.0
HDMI-uitgang	x1
USB2.0	x1
USB3.0	x1
Interne USB	x1
OPS/SDM	x1
Audio In	Lijn In L/R
Audio uit	Koptelefoon, SPDIF
Micro SD	x1
RS232	3.5mm Jack
LAN	10/100/1000 Mbps
WiFi	2.4GHz en 5GHz
RJ12	Voor Service

Vermogen

Voorziening	110v AC - 240v AC 50/60Hz
Energieverbruik (typisch)	43" 127 (W) Normaal/160 (W) Max 50" 121 (W) Normaal/160 (W) Max 55" 138 (W) normaal/180 (W) max 65" 194 (W) normaal/220 (W) max 75" 235 (W) normaal/320 (W) max 98" 550 (W)
Diepe Stand-by	≤0.5 W

Mechanisch

Productafmetingen	43" 963 x 83 x 555mm 50" 1121 x 83 x 646mm 55" 1236 x 83 x 709mm 65" 1456 x 96 x 834mm 75" 1684 x 100 x 967mm 98" 2225 x 98.6 x 1282 mm
Afmetingen van de verpakking	43" 1050 x 178 x 718mm 50" 1215 x 165 x 775mm 55" 1369 x 165 x 874mm 65" 1650 x 190 x 997mm 75" 1948 x 210 x 1170mm 98" 2423 x 380 x 1563 mm
Productgewicht	43" 10.5kg 50" 13.7kg 55" 18.1kg 65" 24.4kg 75" 38.1kg 98" 102.2Kg 43" 14.3kg
Verpakt gewicht	50" 18.3kg 55" 23.3kg 65" 31.3kg 75" 51.2kg 98" 126.6Kg
VESA montage	43" 50" 200mm (B) x 200mm (H) M6 55" 400mm (B) x 400mm (H) M6 65" 600mm (B) x 400mm (H) M6 75" 600mm (B) x 400mm (H) - M6 98" 1000 x 400 mm - M6
Bezel Breedte	43" 6/6/6/9mm 50" 9/9/9/13mm 55" 9/9/9/11mm 65" 10/10/10/14mm 75" 21/16/16mm 98" 25mm